

SERVICE-INFO



Upute za spajanje hidrauličnog potisnog ležaja (CSC)

Kat. Br. 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Proizvođači vozila:

Dacia, Nissan, Renault

Modeli:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motori:

Dacia: 1.41.5, 1.6, 1.6 16

Nissan: 1.0 16, 1.4, 1.4 16, 1.5, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2, 1.4, 1.4 16, 1.6, 1.6 161.9 2.0 16

Kat. Br.:

510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




Slika 1: LuK CSC 510 0090 10 hidraulični priključak Ø 12,2 mm/Ø 13,3 mm, Ø 11,7 mm/Ø 12,2 mm



Slika 2: LuK CSC 510 0097 10 hidraulični priključak Ø 12,2 mm/Ø 13,3 mm, Ø 11,7 mm/Ø 12,2 mm



Slika 3: LuK CSC 510 0098 10 hidraulični priključak Ø 12,2 mm/Ø 13,3 mm, Ø 11,7 mm/Ø 12,2 mm

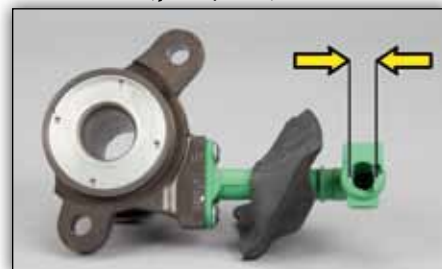

Slika 4: LuK CSC 510 0137 10 hidraulični priključak Ø 12,2 mm/Ø 13,3 mm, Ø 11,7 mm/Ø 12,2 mm

U gore navedene modele su ugrađene različite verzije hidrauličnog potisnog ležaja (CSC). Glavna razlika među njima je u različitom promjeru hidrauličnog priključka.

Zbog toga je izuzetno bitno da se kod zamjene starog i novog hidrauličnog potisnog ležaja (CSC), promjeri hidrauličnog priključka podudaraju. Ukoliko se ugradi hidraulični potisni ležaj (CSC) sa neodgovarajućim promjerom, doći će do propuštanja tekućine i greške u radu potisnog sistema.

Napomena:

Kod pojedinih slučajeva, odrediti odgovarajući CSC je moguće jedino direktnom usporedbom starog i novog CSC-a.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 05.2011
LuK 0027

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket